


Venteo sin Llama FC

Adix Venteo sin Llama está diseñado para venteo de explosiones de equipos en áreas cerradas, sin llamas y sin riesgo.

Este equipo, combinado con Paneles de Venteo de Adix, apaga la llama de la explosión, liberando la sobrepresión para proteger equipo y personal.

Al ocurrir una explosión en un recipiente con venteo sin llama, el panel de explosión que se incorpora rompe y la explosión se ventea a través de toda la superficie reteniendo partículas incandescentes y llamas, además de conseguir un enfriamiento eficaz de los gases de combustión y una reducción de forma notable de los efectos de la onda de presión.

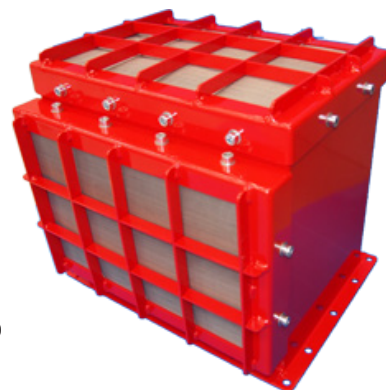


Modelo	Medidas (mm)					Eff. A_v (m ²)*	Panel de Venteo**
	L	x	W	x	H		
FC537385	385	x	537	x	464	0,097	537x385
FC350200	350	x	200	x	278	0,025	350x200
FC550250	550	x	250	x	328	0,063	550x250
FC880530	880	x	530	x	601	0,250	880x530
FC1000666	666	x	1000	x	720	0,370	1000x666
FC10001000	1000	x	1000	x	1082	0,580	1000x1000

* El área de venteo efectiva es orientativa, por favor póngase en contacto con Adix para más detalles.

** El suministro no incluye panel de venteo.

Ficha técnica:

- Máx. Pred admisible: 0,5 bar
- $T_{\text{máx}}$ Superficial: 275 °C
- $K_{\text{st}}^{\text{máx}} < 250$ bar m/sec
- $P_{\text{máx}}: 10$ bar
- Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C
- Valido también para productos que funden
- Materiales: Acero carbono, Acero inoxidable o Aluminio
- Certificado ATEX -LOM08ATEX7038X- según Norma EN16009

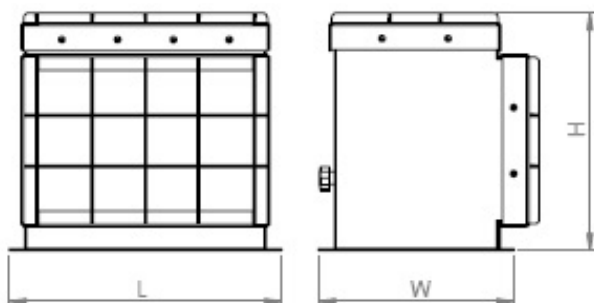

INERIS

